

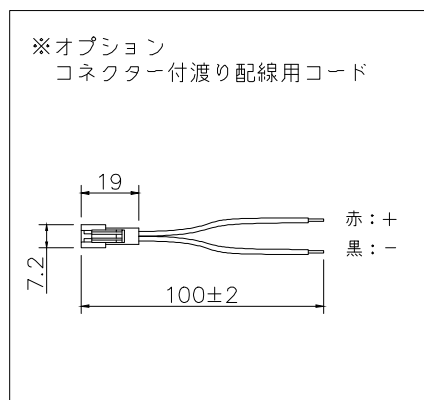
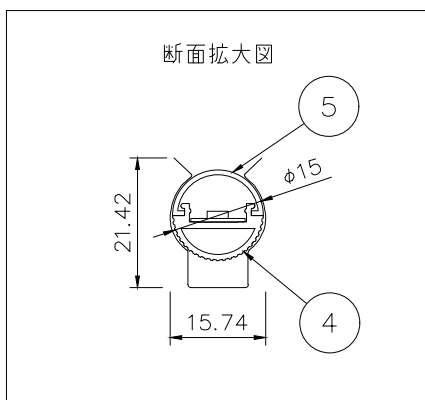


赤：+
黒：-

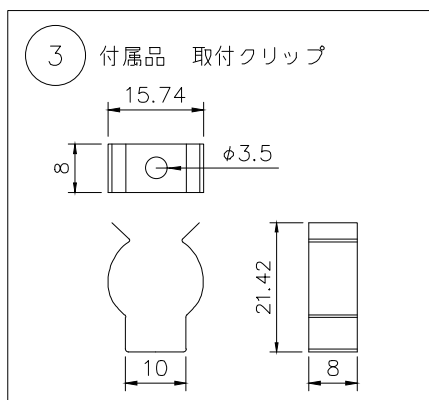


仕様			
外形寸法	Φ15mm (クリップ含むW15.74×H21.42mm)		
器具長さ	標準サイズ 104/197/290/383/476/569/693/786/879/ 972/1003/1096/1189/1282/1375/1468 (mm)		
光源色	2400/2700/3000/3500/4000/5000 (K)		
全光束	732lm/m		
入力電圧	DC24V		
入力電流	400mA		
消費電力	9.6W/m		
Ra	Ra>90		
使用環境	屋内専用		
使用温度	-20℃~40℃		
耐水性	IP54		
8			
7	コネクター(メス) 樹脂		
6	LED - 192個/m, SMD2835		
5	カバー PC オパール		
4	本体 アルミニウム アルマイト処理		
3	取付クリップ SUS 2個/本		
2	コネクター(オス) 樹脂		
1	コネクター付電源コード 樹脂 リード線100mm		
部番	品名	材質	摘要

品番体系(例)
L K 2 - X X 2 4 1 0 - 1 2 0
色温度： 24→2400K 27→2700K 30→3000K 35→3500K 40→4000K 50→5000K

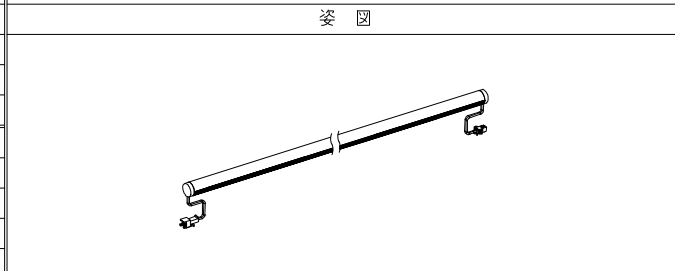

PROJECT
製品名 LK2-XX2410-120/丸型ライトバー

No.	日付：20・04・28		
	作図：MU	検図：	担当：



※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。