


仕様	
外形寸法	Φ26mm (クリップ含むW26.6×H32.9mm)
器具長さ	標準サイズ 290/569/879/972/1003/1189/1468 (mm)
光源色	2400/2700/3000/3500/4000/5000 (K)
全光束	2272lm/m
入力電圧	DC24V
入力電流	1250mA
消費電力	28.8W/m
Ra	Ra>90
使用環境	屋内専用
使用温度	-20℃~40℃
耐水性	IP54

品番体系 (例)
LS2 - XX2430 - 120
色温度: 24→2400K 27→2700K 30→3000K 35→3500K 40→4000K 50→6000K

部番	品名	材質	摘要
7	コネクタ(メス)	樹脂	
6	LED	-	192個/m, SMD2835
5	カバー	PC	オパール
4	本体	アルミニウム	アルマイト処理
3	取付クリップ	SUS	2個/本
2	コネクタ(オス)	樹脂	
1	コネクタ付電源コード	樹脂	リード線100mm

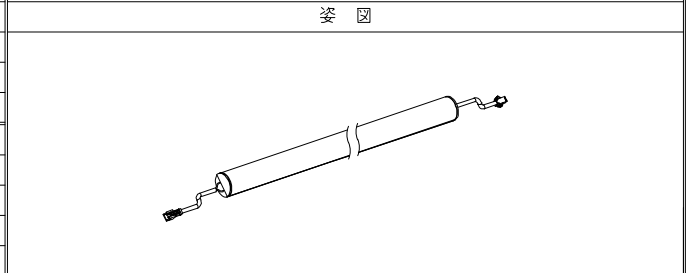

PROJECT
製品名 LS2-XX2430-120/太丸型ライトバー

No.	日付: 20・05・08
	作図: MU 検図: 担当:



※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。