
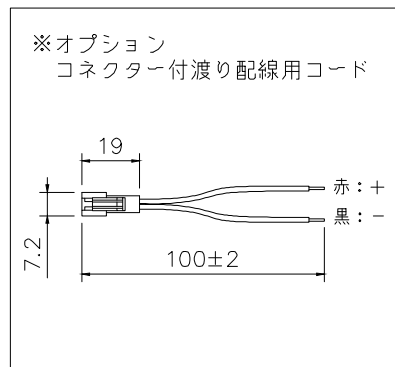
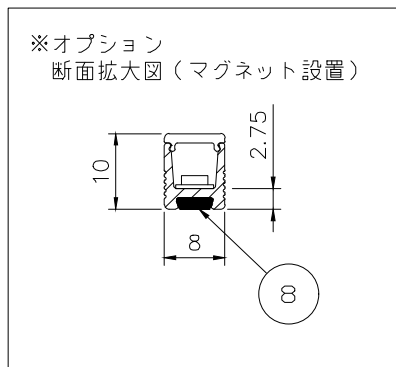
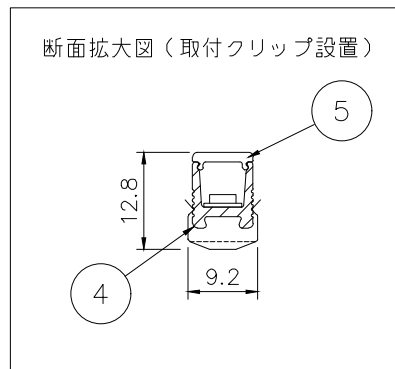



赤：+
黒：-

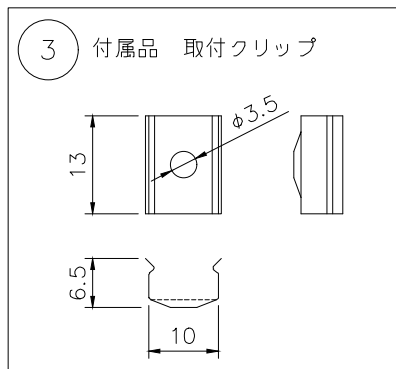

仕様	
外形寸法	W8×H10mm (クリップ含むW9.2×H12.8mm)
器具長さ	標準サイズ 112/178/277/376/475/574/673/772/871/ 970/1003/1069/1168/1267/1366/1465 (mm)
光源色	2400/2700/3000/3500/4000/5000 (K)
全光束	283lm/m
入力電圧	DC24V
入力電流	200mA
消費電力	4.8W/m
Ra	Ra>90
使用環境	屋内専用
使用温度	-20℃~40℃
耐水性	IP54

品番体系 (例)
MINILQ2-XX2405-120
色温度: 24→2400K 27→2700K 30→3000K 35→3500K 40→4000K 50→5000K

部番	品名	材質	摘要
8	マグネット		
7	コネクター (メス)	樹脂	
6	LED	-	180個/m, SMD2835
5	カバー	PC	オパール
4	本体	アルミニウム	アルマイト処理
3	取付クリップ	SUS	2個/本
2	コネクター (オス)	樹脂	
1	コネクター付電源コード	樹脂	リード線100mm

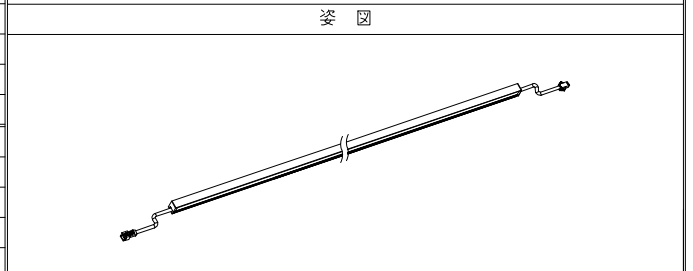

PROJECT
製品名 MINILQ2-XX2405-120/細角型ライトバー

No.	日付: 20・05・08		
	作図: MU	検図:	担当:



※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。