




標準サイズ：522/622/722/822/922
1022/2022/3022 ±4

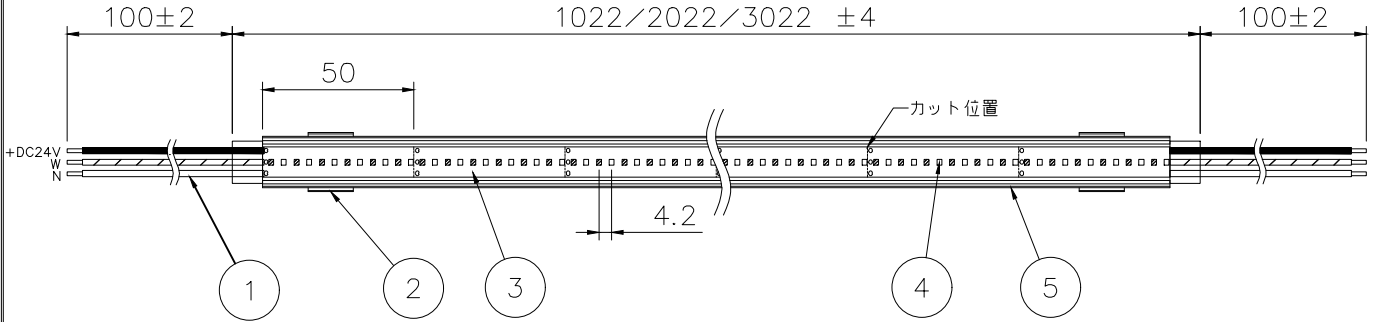


3 付属品 取付クリップ

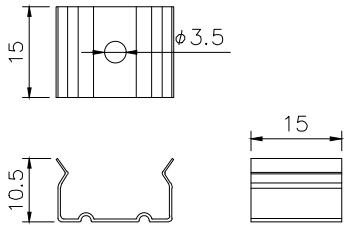


断面拡大図



※オプション
シリコンクリップ

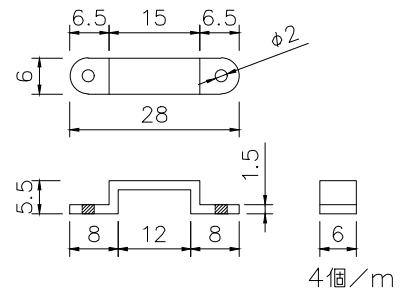

7 付属品 アルミチャンネル

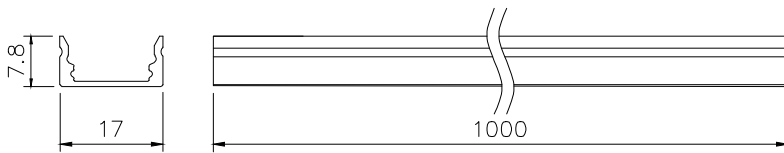

(現場カットが必要)

仕様


外形寸法	W12×H4mm (クリップ含む: W20.5×H11.3mm)
光源色	2200~6500 (K)
全光束	W: 609/N: 790/W+N (4000K相当): 1365 lm/m
入力電圧	DC24V
入力電流	800mA
消費電力	17.28W/m
Ra	Ra>90
使用環境	屋内専用
使用温度	-20℃~40℃
耐水性	IP22 (IP67指定可能)

型番構成 (例)

PCN2-XX△△2418-240-1707D-WN

色温度:
22→2200K 25→2500K
30→3000K 35→3500K
40→4000K 50→5000K
60→6000K 65→6500K

姿図



5	アルミチャンネル	アルミニウム	アルマイト処理
4	LED	-	240個/m, SMD2016
3	本体	FBC	
2	取付クリップ	SUS	2個/本
1	リード線100mm付	樹脂	白: N (調光) 黄: W (調光) 黒: +DC24V
部番	品名	材質	摘要

PROJECT

製品名
PCN2-XX△△2418-240-1707D-WN/調光調色テープライト

No.

日付: 20・05・08

作図: MU

検図:

担当:



RAL

RICARDO ARCHITECTURAL LIGHTING CO.,LTD.

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。