

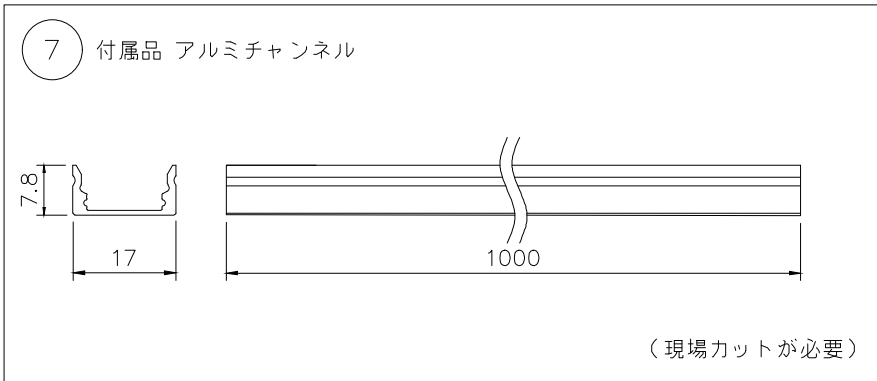
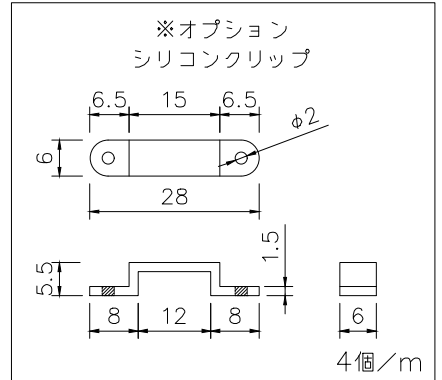
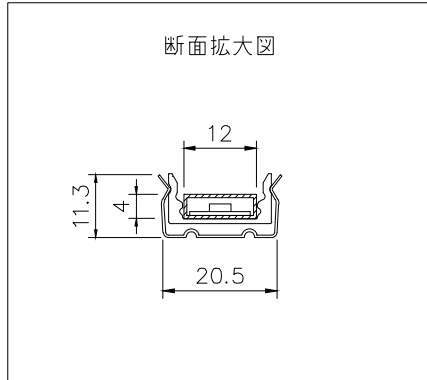


522/622/722/822/922/
1022/2022/3022 ±4

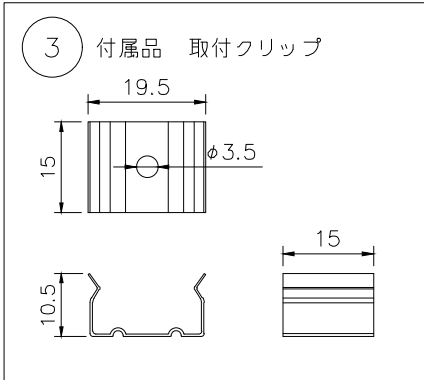

仕様			
外形寸法	W12×H4mm (クリップ含む: W20.5×H11.3mm)		
光源色	RGB		
全光束	R:128lm/m G:271lm/m B:68lm/m		
入力電圧	DC24V		
入力電流	600mA		
消費電力	14.4W/m		
使用環境	屋内専用		
使用温度	-20℃~40℃		
耐水性	IP22 (IP67指定可能)		
部番	品名	材質	摘要
5	アルミチャンネル	アルミニウム	アルマイト処理
4	LED	-	60個/m, SMD5050
3	本体	FBC	
2	取付クリップ	SUS	2個/本
1	リード線	樹脂	R/G/B: デコーダーと接続 DC24V+: 電源+と接続

型番構成 (例)
PCN5-2415-60-1707D-RGB
姿図

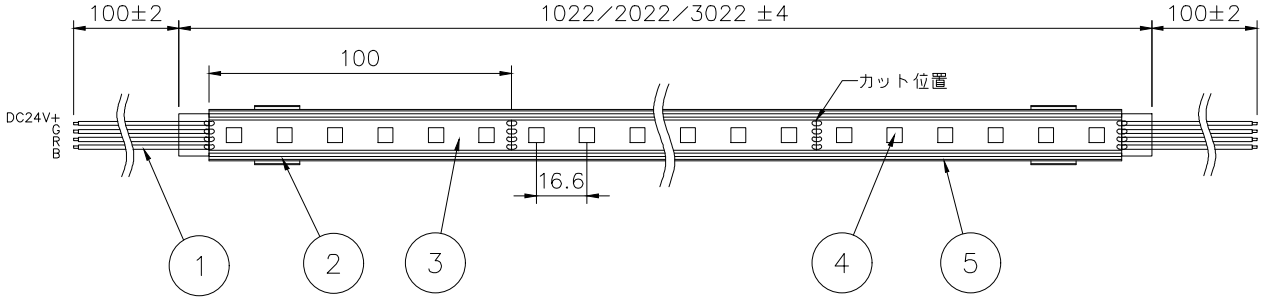

PROJECT
製品名 PCN5-2415-60-1707D-RGB/RGBテープライトライト

No.	日付: 20・05・07		
	作図: MU	検図:	担当:



RAL

RICARDO ARCHITECTURAL LIGHTING CO.,LTD.

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。