

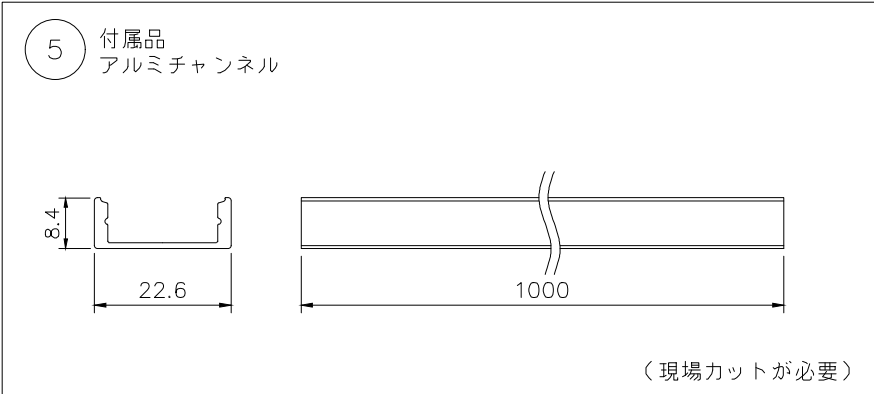
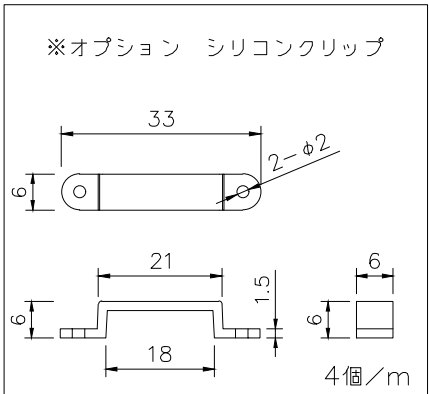
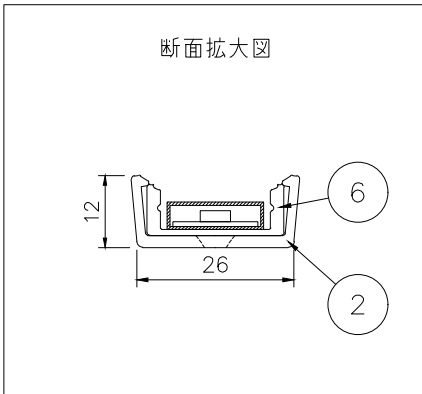
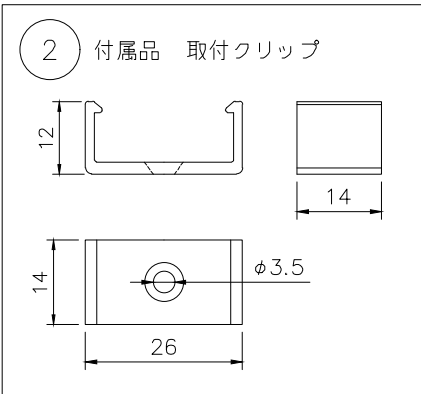


標準サイズ：522/622/722/822/922/  
1022/2022/3022/4022 ±4

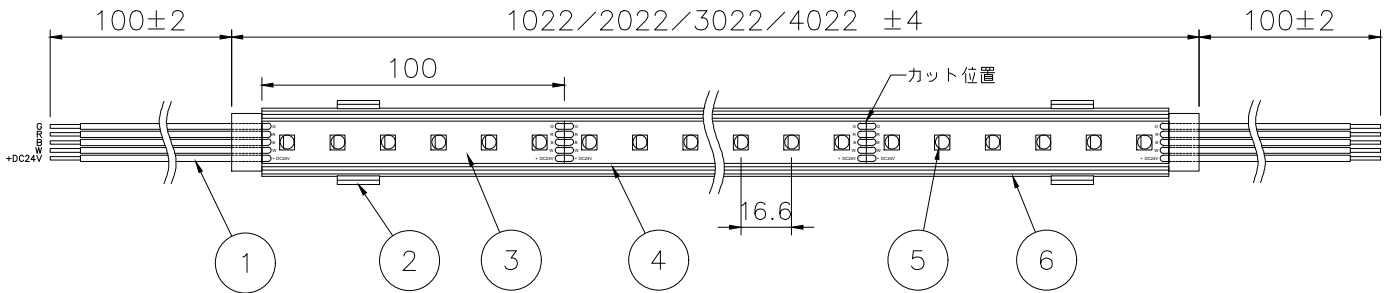

仕様			
外形寸法	W19×H6mm (クリップ含む: W26×H12mm)		
光源色	RGB + W: 3000/3300/4000/6000 (K)		
全光束	R: 153/G: 307/B: 58/W: 446 lm/m		
入力電圧	DC24V		
入力電流	800mA		
消費電力	19.2W/m		
使用環境	屋内専用		
使用温度	-20℃~40℃		
耐水性	IP22 (IP67指定可能)		
6	アルミチャンネル	アルミニウム	アルマイト処理
5	LED	-	60個/m, SMD5050
4	カバー	シリコン	
3	本体	FCB	
2	取付クリップ	プラスチック	2個/本
1	リード線100mm	樹脂	R/G/B/W: デコーダーと接続 DC24V+: 電源+と接続
部番	品名	材質	摘要

型番構成 (例)
PCN5-XX2420-60-2208-RGBW
色温度: 30→3000K 33→3300K 40→4000K 60→6000K

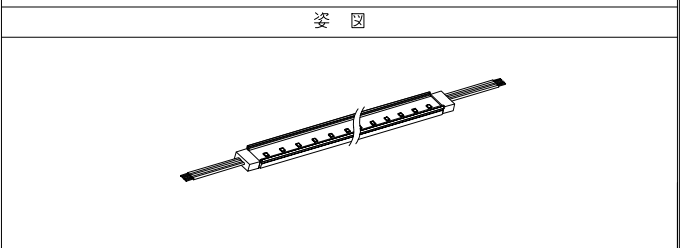

PROJECT
製品名 PCN5-XX2420-60-2208-RGBW/RGBWテープライト



※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

No. \_\_\_\_\_ 日付: 20・05・07

作図: MU 検図: \_\_\_\_\_ 担当: \_\_\_\_\_