

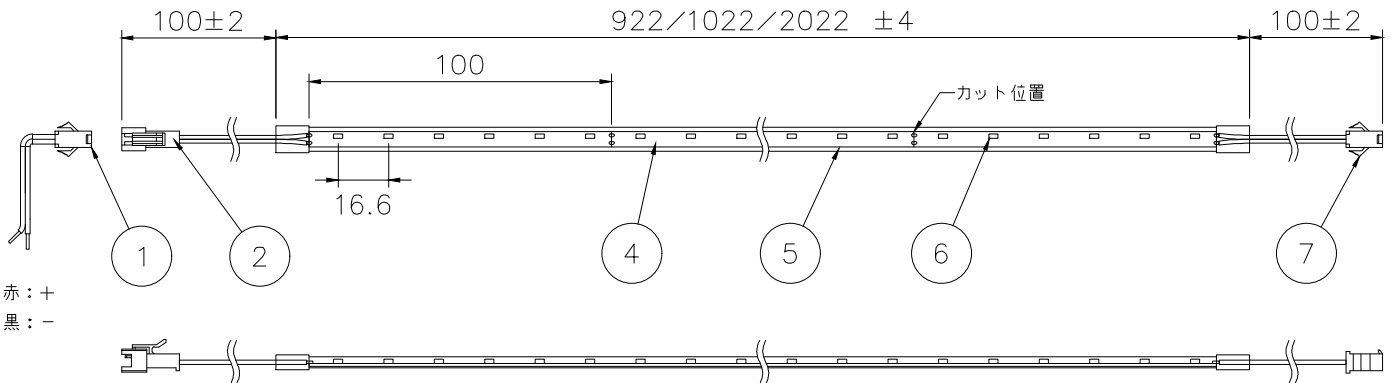
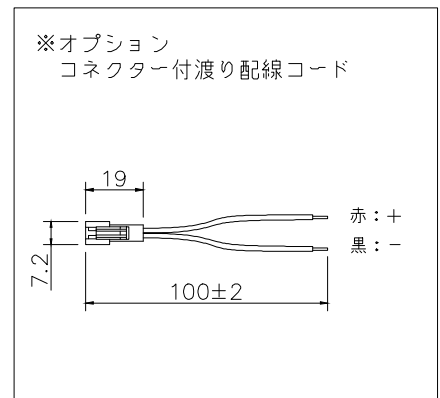


標準サイズ：522/622/722/822  
922/1022/2022 ±4

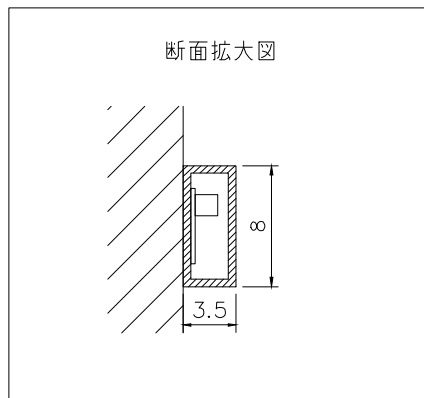

赤：+  
黒：-

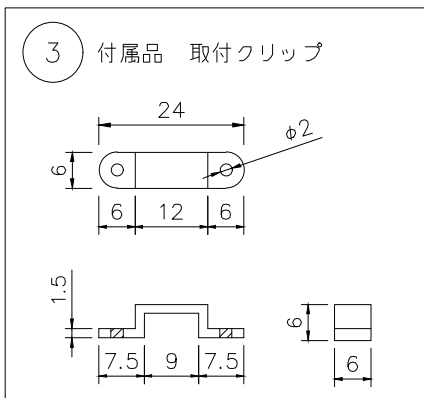

仕様			
外形寸法	W5×H9mm		
光源色	2700/3000/4000/5000		
全光束	342lm/m		
入力電圧	DC24V		
入力電流	200mA		
消費電力	4.8W/m		
Ra	Ra>90		
使用環境	屋内専用		
使用温度	-20℃~40℃		
耐水性	IP22 (IP67指定可能)		
7	コネクタ(メス)	樹脂	
6	LED	-	60個/m, SMD3014
5	カバー	シリコン	クリア
4	本体	FCB	
3	取付クリップ	シリコン	4個/m
2	コネクタ(オス)	樹脂	
1	コネクタ付電源コード	樹脂	リード線100mm
部番	品名	材質	摘要
No.	日付：20・05・07		
	作図：MU	検図：	担当：

品番体系(例)	
PCSN3-XX2405-60	
色温度： 27→2700K 30→3000K 40→4000K 50→5000K	
姿図	
PROJECT	
製品名 PCSN3-XX2405-60/サイド発光テープライト	
 <b>RAL</b> RICARDO ARCHITECTURAL LIGHTING CO.,LTD.	

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。