
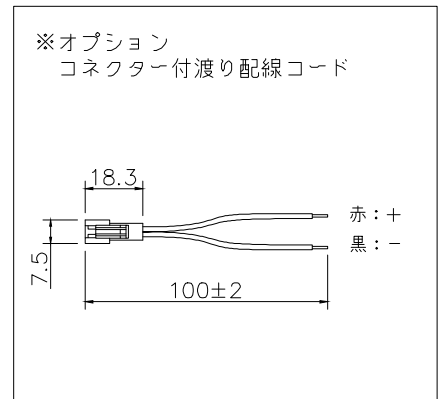
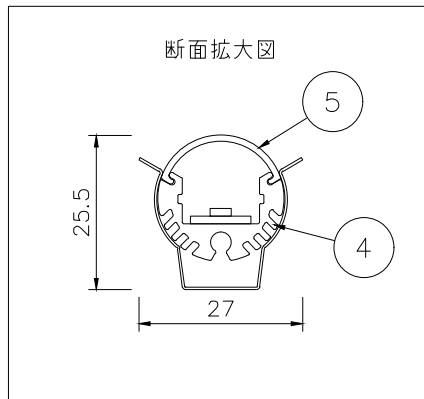


赤: +  
黒: -

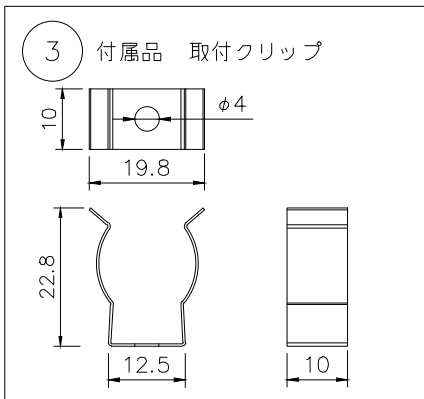

| 仕様   |   |
|------|---|
| 外形寸法 | φ20.8mm (クリップ含む: W27×H25.5mm)   |
| 器具長さ | 161/261/361/461/561/661/761/861/961/<br>1061/1161/1261/1361/1461 (mm) |
| 光源色  | 2400/2700/3000/3500/4000/5000 (K)                                     |
| 全光束  | 303lm/m   |
| 入力電圧 | DC24V   |
| 入力電流 | 200mA   |
| 消費電力 | 4.8W/m  |
| Ra   | Ra>90   |
| 使用環境 | 屋内専用  |
| 使用温度 | -20℃~40℃  |
| 耐水性  | IP22  |

| 部番 | 品名         | 材質     | 摘要              |
|----|------------|--------|-----------------|
| 7  | コネクタ(メス)   | 樹脂     |                 |
| 6  | LED        | -      | 160個/m, SMD2835 |
| 5  | カバー        | PC     | オパール            |
| 4  | 本体         | アルミニウム | アルマイト処理         |
| 3  | 取付クリップ     | SUS    | 2個/本            |
| 2  | コネクタ(オス)   | 樹脂     |                 |
| 1  | コネクタ付電源コード | 樹脂     | リード線100mm       |

| 品番体系 (例)                          |   |
|-----------------------------------|---|
| LKN2 - XX2405 - 160 - 20200       |   |
| 色温度:                              | 24→2400K 27→2700K<br>30→3000K 35→3500K<br>40→4000K 50→5000K |
| 姿図                                |   |
|                                   |   |
| PROJECT                           |   |
| 製品名 LKN2-XX2405-160-20200/丸型ライトバー |   |

No. \_\_\_\_\_ 日付: 20・05・01

作図: MU 検図: \_\_\_\_\_ 担当: \_\_\_\_\_



※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。