

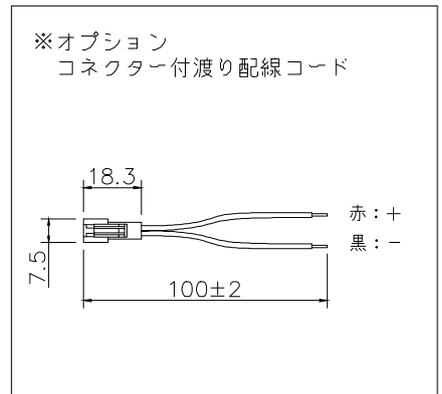
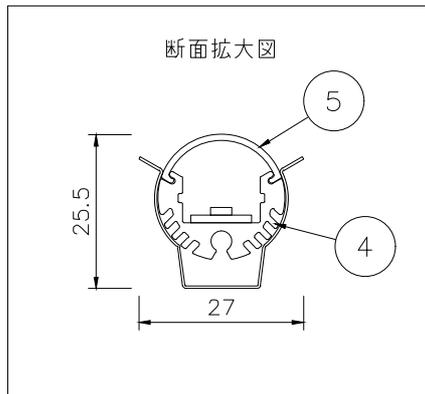


赤: +  
黒: -

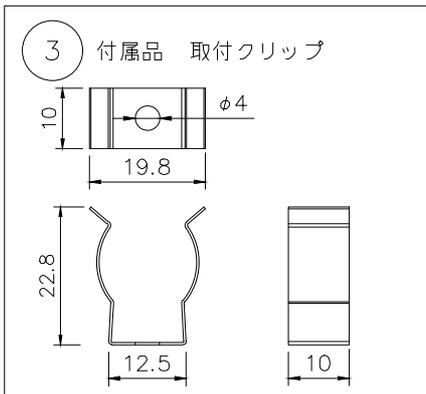

仕様				品番体系 (例)	
外形寸法	φ20.8mm (クリップ含む: W27×H25.5mm)			LKN2-XX2415-160-20200 色温度: 24→2400K 27→2700K 30→3000K 35→3500K 40→4000K 50→5000K	
器具長さ	161/261/361/461/561/661/761/861/961/ 1061/1161/1261/1361/1461 (mm)				
光源色	2400/2700/3000/3500/4000/5000 (K)				
全光束	1149lm/m				
入力電圧	DC24V				
入力電流	600mA				
消費電力	14.4W/m				
Ra	Ra>90				
使用環境	屋内専用				
使用温度	-20℃~40℃				
耐水性	IP22				
7	コネクター (メス)	樹脂		PROJECT	
6	LED	-	160個/m, SMD2835		
5	カバー	PC	オパール		
4	本体	アルミニウム	アルマイト処理		
3	取付クリップ	SUS	2個/本		
2	コネクター (オス)	樹脂			
1	コネクター付電源コード	樹脂	リード線100mm		
部番	品名	材質	摘要	製品名 LKN2-XX2415-160-20200/丸型ライトバー	
No.	日付: 20・05・01				
	作図: MU	検図:	担当:		
<p>※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。</p>					



※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。