


仕様	
外形寸法	W16×H6mm (クリップとアルミチャンネル含む: W24×H14mm)
器具長さ	60~5010mm/本 (標準サイズ全100サイズ)
光源色	2400/2700/3000/3500/4000/5000 (K)
全光束	CL: 1040lm/ｍ OP: 832lm/ｍ
入力電圧	DC24V
入力電流	475mA
消費電力	11.5W/ｍ
Ra	Ra>90
使用環境	屋内専用
使用温度	-20℃~40℃
耐水性	IP54

品番体系(例)	
PC2-XX2412-120-CL	色温度: 24→2400K 27→2700K 30→3000K 35→3500K 40→4000K 50→5000K
	OP

部番	品名	材質	摘要
8	コネクター(メス)	樹脂	
7	アルミチャンネル	アルミニウム	アルマイト処理
6	カバー	シリコン	CL: クリア OP: 乳白色
5	LED	-	120個/ｍ, SMD2835
4	基板	FPC	
3	取付クリップ	SUS	
2	コネクター(オス)	樹脂	
1	コネクター付電源コード	樹脂	リード線100mm

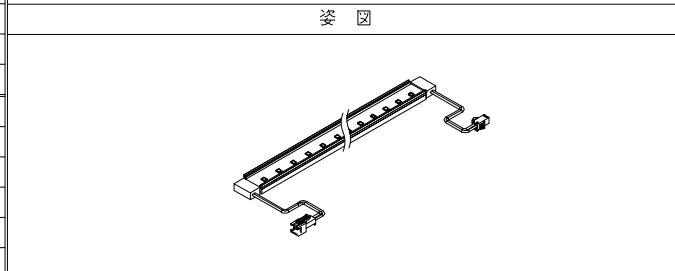

PROJECT
製品名 PC2-XX2412-120-XX/テープライト

No.	日付: 20・05・12		
	作図: MU	検図:	担当:



※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。