

PSM Line Series

丸型ライトバー(LK2)




光学データ

LK2-302405-120

500mm


色温度 3000K
効率 4.8W/m
光度 54.3cd
光束 378lm/m
演色評価指数 Ra90

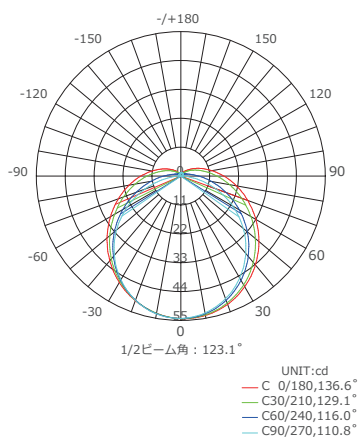

LK2-302410-120

500mm

色温度 3000K
効率 9.6W/m
光度 103cd
光束 732lm/m
演色評価指数 Ra90

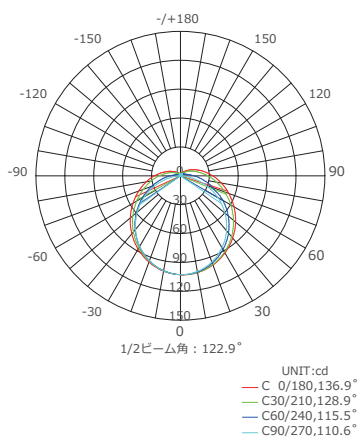

LK2-302415-120

500mm

色温度 3000K
効率 14.4W/m
光度 144cd
光束 1045lm/m
演色評価指数 Ra90

