

# PSM Line Series

## 丸型型ライトバー(LS2)




RAL  
JAPAN

### 光学データ

#### LS2-302420-120

500mm


色温度 3000K  
効率 20W/m  
光度 226.7cd  
光束 1629lm/m  
演色評価指数 Ra90

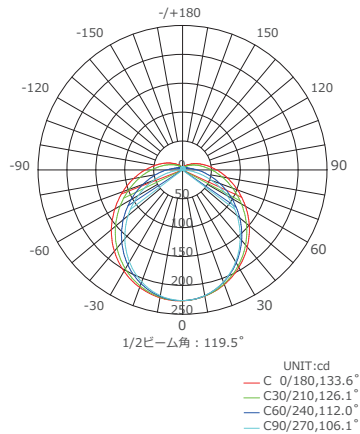

#### LS2-302424-120

500mm

色温度 3000K  
効率 24W/m  
光度 265cd  
光束 1937lm/m  
演色評価指数 Ra90

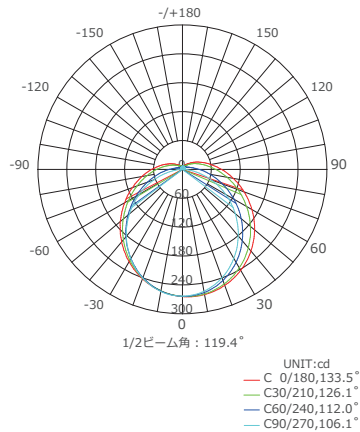

#### LS2-302430-120

500mm

色温度 3000K  
効率 28.8W/m  
光度 303.8cd  
光束 2272lm/m  
演色評価指数 Ra90

