

# PSM Line Series

## 細角型ライトバー(MINILQ2)




RAL  
JAPAN

### 光学データ

#### MINILQ2-302405-120

500mm


色温度 3000K  
効率 4.8W/m  
光度 54.3cd  
光束 283lm/m  
演色評価指数 Ra90

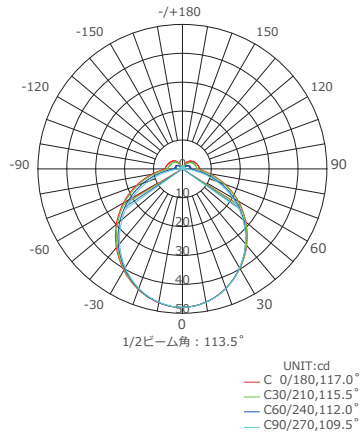

#### MINILQ2-302410-120

500mm

色温度 3000K  
効率 9.6W/m  
光度 48cd  
光束 525lm/m  
演色評価指数 Ra90

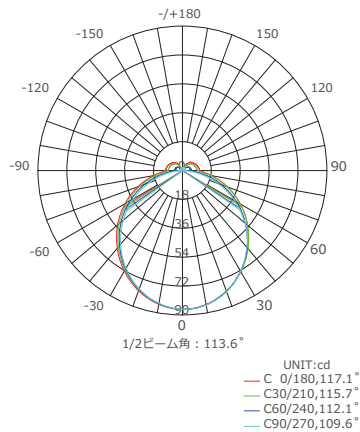

#### MINILQ2-302415-120

500mm

色温度 3000K  
効率 14.4W/m  
光度 129.8cd  
光束 823lm/m  
演色評価指数 Ra90

