

PSM Flex Series

テークライト(PC2)




RAL
JAPAN

光学データ

PC2-302405-120-CL

500mm


色温度 3000K
効率 4.8W/m
光度 78.4cd
光束 454lm/m
演色評価指数 Ra90

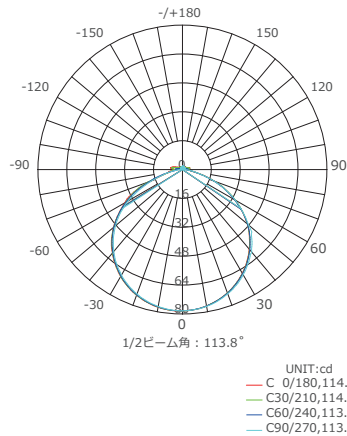

PC2-302415-120-CL

500mm


色温度 3000K
効率 14.4W/m
光度 214.1cd
光束 1268lm/m
演色評価指数 Ra90

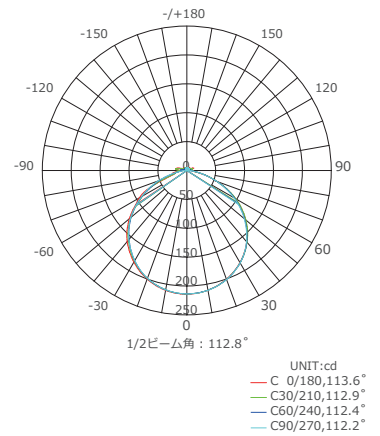

PC2-302410-120-CL

500mm

色温度 3000K
効率 9.6W/m
光度 153.4cd
光束 867lm/m
演色評価指数 Ra90

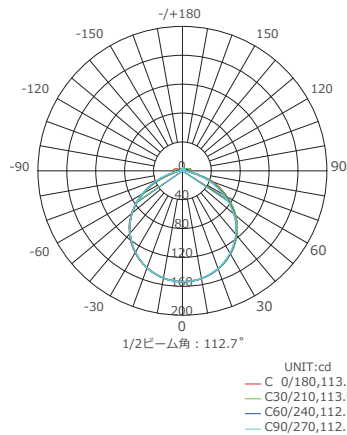

PC2-302412-120-CL

500mm

色温度 3000K
効率 11.5W/m
光度 184.8cd
光束 1040lm/m
演色評価指数 Ra90

