

<http://ral-japan.co.jp>

RAL Line Series
RAL Flex Series

RICARDO ARCHITECTURAL LIGHTING



PRODUCT CATALOGUE LED INDIRECT LIGHTING

RAL Line Series

- LED Tube Bar 03
- LED Light Bar 05
- LED Mini Light Bar 07
- LED V-Shaped Corner Light Bar 09

RAL Flex Series

- LED RGB Strip Light 11
- LED RGBW Strip Light 13
- Side Emitting LED Strip Light 15
- Dim to warm LED Strip Light 17
- LED Exterior Tube Light 19

POWER SUPPLY

- 24V Power Supply 21

OTHERS

- Accessories 23

LED間接照明

電源別置

PWM調光

DALI調光

非調光

色温度バリエーション

2400K

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

RAL Line Series

DC
24V

調光
可能

寿命
5万時間

LED交換
不可

Ra90

角型ライトバー
LED Light Bar




- 特徴
- ☐標準仕様以外にもご要望に応じた特注対応が可能

☐さまざまな環境に合わせた豊富な色温度設定

☐LED特有の粒状感がないシームレス設計
- 用途
- ☐ホテルや集合住宅の室内間接照明、家具内照明

☐店舗イメージに適合させた高演色性照明

☐小型家具の棚下照明

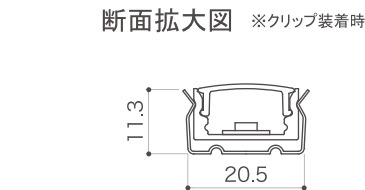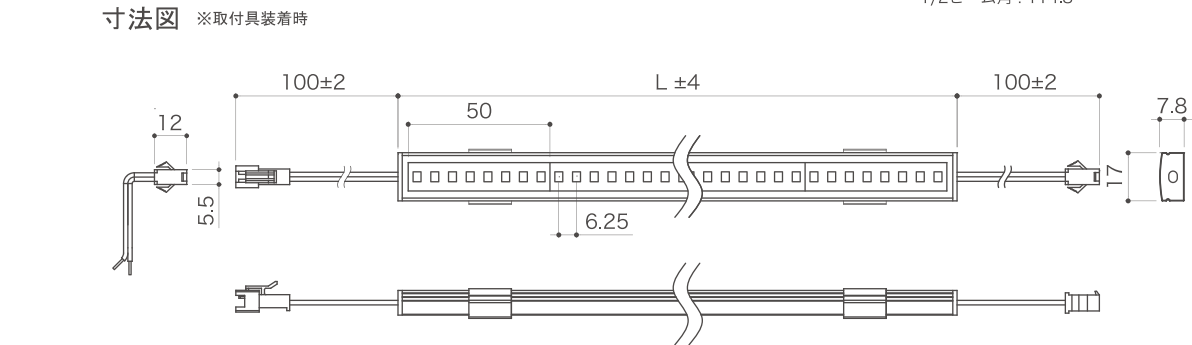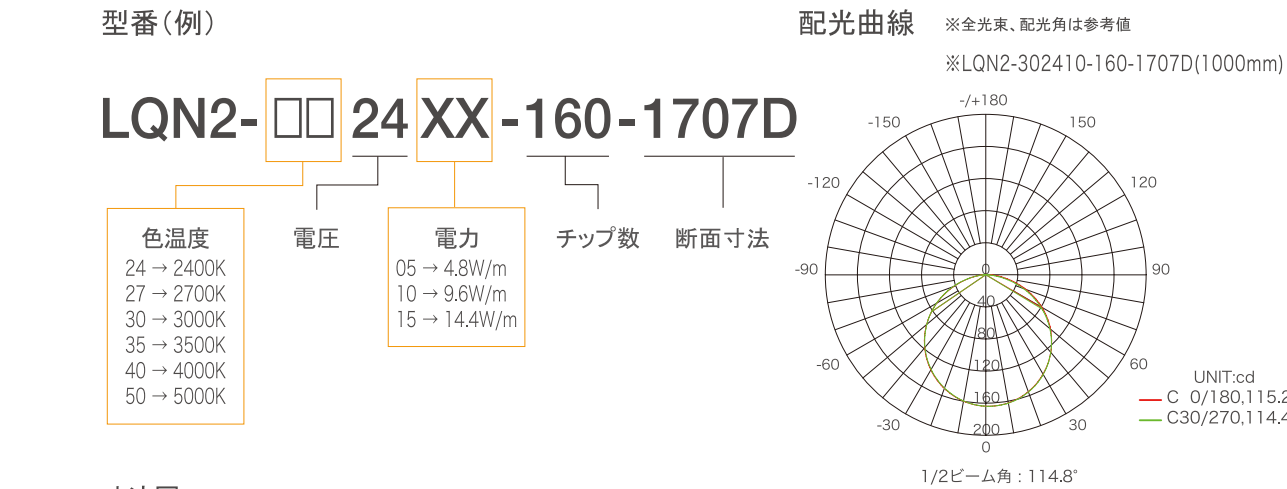

定格

○ 標準在庫品 △ 受注品


型番	1Mあたり 電力 (W/m)	L 全長 (mm)	質量 (g)	LED ピッチ (mm)	電圧 (V)	電力 (W)	電流 (A)	全光束 ※3000K (lm)	希望 小売価格 (円)	色温度(K) 平均演色評価数(Ra)					
										2400K Ra90	2700K Ra90	3000K Ra90	3500K Ra90	4000K Ra90	5000K Ra90
LQN2-□□2405-160-1707D	4.8W/m	261	37	6.25	24	1.20	0.05	57	4,200	△	○	○	△	△	△
		561	79			2.65	0.11	125	6,600	△	○	○	△	△	△
		861	121			4.08	0.17	193	8,600	△	○	○	△	△	△
		1161	163			5.52	0.23	261	11,000	△	○	○	△	△	△
LQN2-□□2410-160-1707D	9.6W/m	1461	205	6.25	24	6.96	0.29	329	13,800	△	○	○	△	△	△
		261	37			2.40	0.10	114	4,200	△	○	○	△	△	△
		561	79			5.28	0.22	251	6,600	△	○	○	△	△	△
		861	121			8.16	0.34	388	8,600	△	○	○	△	△	△
LQN2-□□2415-160-1707D	14.4W/m	1161	163	6.25	24	11.04	0.46	525	11,000	△	○	○	△	△	△
		1461	205			13.92	0.58	662	13,800	△	○	○	△	△	△
		261	37			3.60	0.15	166	4,200	△	○	○	△	△	△
		561	79			7.92	0.33	365	6,600	△	○	○	△	△	△
LQN2-□□2415-160-1707D	14.4W/m	861	121	6.25	24	12.24	0.51	564	8,600	△	○	○	△	△	△
		1161	163			16.56	0.69	763	11,000	△	○	○	△	△	△
		1461	205			20.88	0.87	962	13,800	△	○	○	△	△	△

付属品

取付クリップ

コネクター付電源コード

コネクター付渡り配線コード

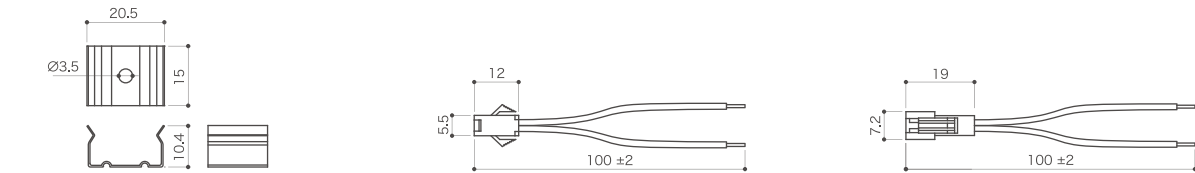

仕様共通項目

- サイズ: W17 x H7.8mm(クリップ含む:W20.5 x H11.3mm)
- 定格電圧: 24V
- 1/2ビーム角: 114.8°
- 材質: 〈本体〉アルミニウム(アルマイト仕上)、〈カバー〉PC(オパール)
- 設計寿命: 約50000時間*1
- 動作環境温度: -20℃～40℃
- 付属品: 取付クリップ、コネクター付電源コード
- オプション品: コネクター付渡り配線コード、延長ケーブル

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

注意事項

- 別途、24V専用電源が必要となります。接続長さに応じた容量の電源をお選びください。
- 連結する場合は、取扱説明書の最大連結数をご確認ください。
- 取付方法、配線については取扱説明書をご覧ください。
- コネクターは、確実に接続してください。

1) LED素子は白熱灯蛍光灯などの一般光源に比べバラつきがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
2) 掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。
3) 仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

LED間接照明

電源別置

PWM調光DALI調光非調光

色温度バリエーション

2400K2700K3000K3500K4000K5000K

RAL Line Series

DC24V

調光可能

寿命5万時間

LED交換不可

Ra90

扇型ライトバー

LED V-Shaped Corner Light Bar

- 特徴
- ☐標準仕様以外にもご要望に応じた特注対応が可能

☐さまざまな環境に合わせた豊富な色温度設定




☐LED特有の粒状感がないシームレス設計

☐コーナー部への設置に適した扇型
- 用途
- ☐ホテルや集合住宅の室内間接照明、家具内照明

☐店舗イメージに適合させた高演色性照明

☐家具の棚下灯


☐コーナー

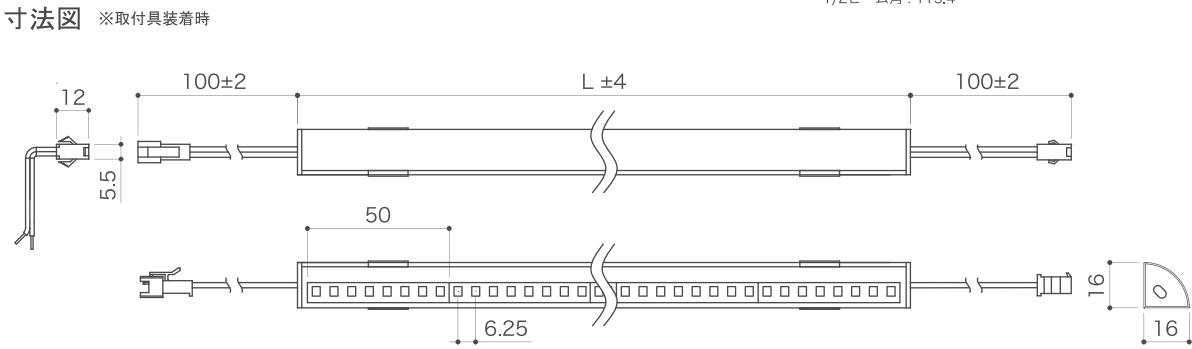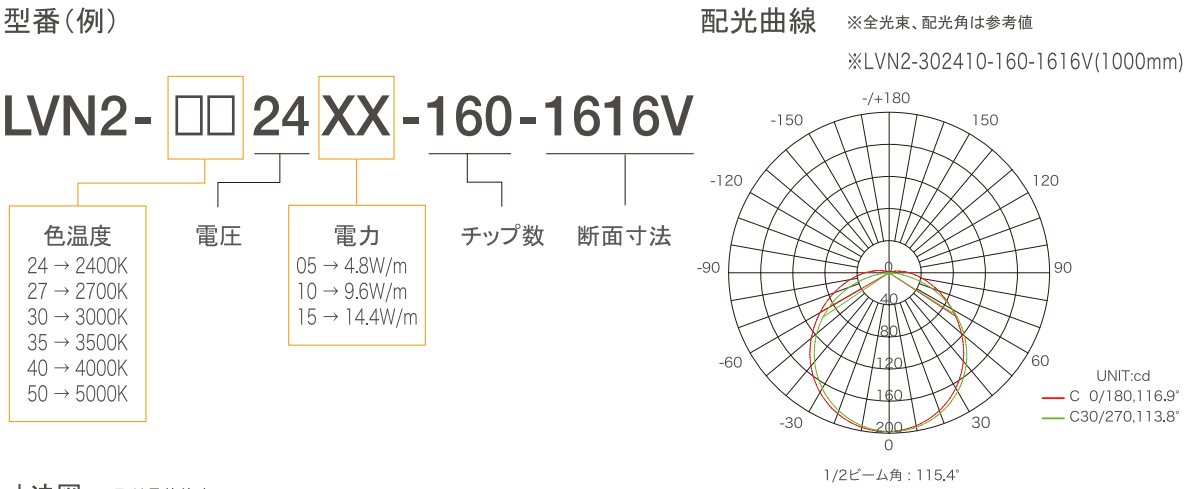

定格

○ 標準在庫品 △ 受注品

型番	1Mあたり電力(W/m)	L全長(mm)	質量(g)	LEDピッチ(mm)	電圧(V)	電力(W)	電流(A)	全光束※3000K(lm)	希望小売価格(円)	色温度(K) 平均演色評価数(Ra)					
										2400K Ra90	2700K Ra90	3000K Ra90	3500K Ra90	4000K Ra90	5000K Ra90
LVN2-□□2405-160-1616V	4.8W/m	261	42	6.25	24	1.20	0.05	76	4,200	△	○	○	△	△	△
		561	90			2.65	0.11	167	7,600	△	○	○	△	△	△
		861	138			4.08	0.17	258	9,600	△	○	○	△	△	△
		1161	186			5.52	0.23	349	13,000	△	○	○	△	△	△
		1461	234			6.96	0.29	440	15,600	△	○	○	△	△	△
LVN2-□□2410-160-1616V	9.6W/m	261	42	6.25	24	2.40	0.10	148	4,200	△	○	○	△	△	△
		561	90			5.28	0.22	325	7,600	△	○	○	△	△	△
		861	138			8.16	0.34	502	9,600	△	○	○	△	△	△
		1161	186			11.04	0.46	679	13,000	△	○	○	△	△	△
		1461	234			13.92	0.58	856	15,600	△	○	○	△	△	△
LVN2-□□2415-160-1616V	14.4W/m	261	42	6.25	24	3.60	0.15	214	4,200	△	○	○	△	△	△
		561	90			7.92	0.33	471	7,600	△	○	○	△	△	△
		861	138			12.24	0.51	728	9,600	△	○	○	△	△	△
		1161	186			16.56	0.69	985	13,000	△	○	○	△	△	△
		1461	234			20.88	0.87	1242	15,600	△	○	○	△	△	△

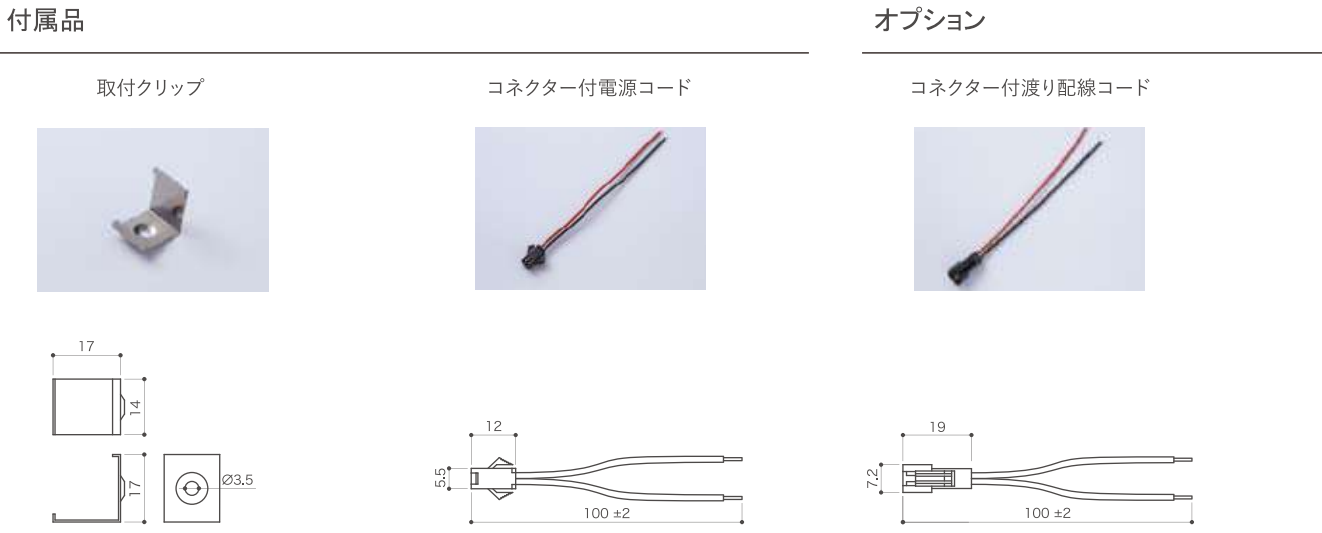

仕様共通項目

注意事項

- サイズ: W16 x H16mm(クリップ含む:W17 x H18mm)

- 定格電圧: 24V

- 1/2ビーム角: 115.4°

- 材質: 〈本体〉アルミニウム(アルマイト仕上)、〈カバー〉PC(オパール)

- 設計寿命: 約50000時間 *1

- 動作環境温度: -20℃～40℃

- 付属品: 取付クリップ、コネクター付電源コード

- オプション品: コネクター付渡り配線コード、延長ケーブル

- 別途、24V専用電源が必要となります。接続長さに応じた容量の電源をお選びください。

- 連結する場合は、取扱説明書の最大連結数をご確認ください。

- 取付方法、配線については取扱説明書をご覧ください。

- コネクターは、確実に接続してください。

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

LED間接照明 電源別置

PWM調光 DALI調光 DMX調光



RAL Flex Series

テープライトRGB
LED RGB Strip Light

DC 24V
カラー選択可能
寿命 5万時間
LED交換不可

- 特徴


 - 標準仕様以外にもご要望に応じた特注対応が可能
 - さまざまな環境に合わせた豊富な色温度設定
 - 3色の掛け合わせで自由に色を作れる
- 用途

 - ホテルや集合住宅の室内間接照明、家具内照明
 - ロビーなどの共有スペースやスイートルームの演出用照明
 - 舞台照明


型番(例)

PCN5-24 15 -60-1707D-RGB


電圧 電力 15 → 14.4W/m チップ数 断面寸法

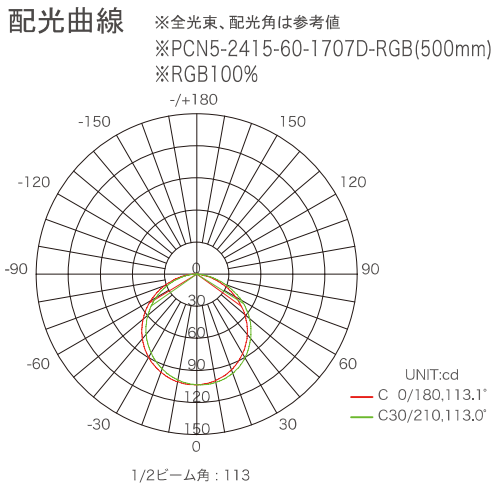

寸法図 ※取付具装着時

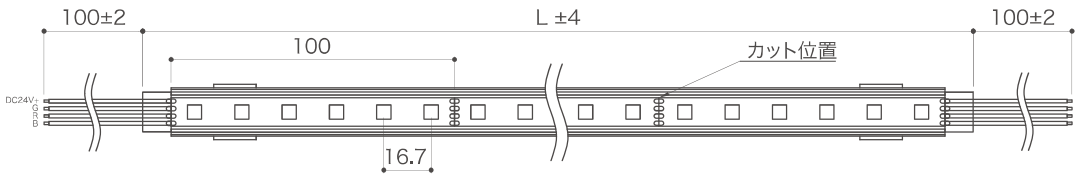

断面拡大図 ※クリップ装着時



定格

○ 標準在庫品 △ 受注品

型番	1Mあたり 電力 (W/m)	L 全長 (mm)	質量 (g)	LED ピッチ (mm)	電圧 (V)	電力(W)		電流(A)		R 全光束 (lm)	G 全光束 (lm)	B 全光束 (lm)	RGB 全光束 (lm)
						R/G/B:100%	RGB:100%	R/G/B:100%	RGB:100%				
PCN5-2415-60-1707D-RGB	RGB:100% 14.4W/m	522	31	16.7	24	2.40	7.20	0.02	0.30	65	159	40	261
		622	37			2.88	8.64	0.12	0.36	79	190	48	314
		722	43			3.36	10.08	0.14	0.42	92	222	56	366
	R:100% 4.8W/m	822	49			3.84	11.52	0.16	0.48	105	254	64	418
		922	55			4.32	12.96	0.18	0.54	118	285	71	470
		1022	61			4.80	14.40	0.20	0.60	131	317	79	523
	G:100% 4.8W/m	2022	121			9.60	28.80	0.40	1.20	262	634	159	1045
		3022	181			14.40	43.20	0.60	1.80	393	951	238	1568

付属品

オプション




取付クリップ



アルミチャンネル



シリコンクリップ

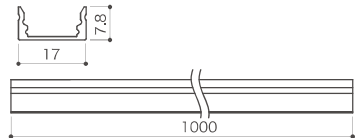

仕様共通項目

注意事項

- サイズ: W12 x H4mm(クリップ含む:W20.5 x H11.3mm)
- 定格電圧: 24V
- 1/2ビーム角: 113°
- 材質: 〈本体〉FPC、〈カバー〉シリコン
- 設計寿命: 約50000時間 *1
- 動作環境温度: -20℃～40℃
- 付属品: 取付クリップ、アルミチャンネル
- オプション品: シリコンクリップ、延長ケーブル

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

1) LED素子は白熱灯蛍光灯などの一般光源に比べバラつきがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
2) 掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。
3) 仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

LED間接照明

電源別置

PWM調光

DALI調光

DMX調光

RAL Flex Series

テープライトRGBW
LED RGBW Strip Light

DC
24V

カラー選択
可能

寿命
5万時間

LED交換
不可

- 特徴

 - 標準仕様以外にもご要望に応じた特注対応が可能
 - さまざまな環境に合わせた豊富な色温度設定
 - 4色の掛け合わせで自由に色を作れる
- 用途

 - ホテルや集合住宅の室内間接照明、家具内照明
 - ロビーなどの共有スペースやスイートルームの演出用照明
 - 舞台照明

型番(例)

PCN5-□□2420-60-2208-RGBW

色温度

30 → 3000K
35 → 3500K
40 → 4000K
50 → 5000K

電圧


電力

20 → 19.2W/m


チップ数

配光曲線


※全光束、配光角は参考値
※PCN5-302420-60-2208-RGBW(500mm)
※RGBW:100%

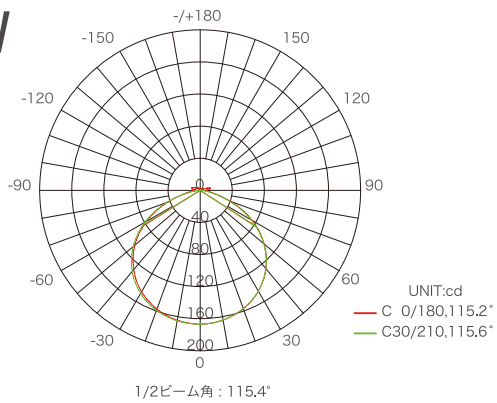

寸法図 ※取付具装着時

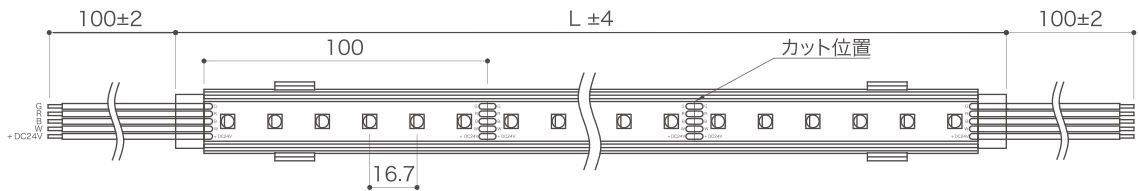

断面拡大図 ※クリップ装着時





定格

○ 標準在庫品 △ 受注品


型番	1Mあたり 電力 (W/m)	L 全長 (mm)	質量 (g)	LED ピッチ (mm)	電圧 (V)	電力(W)		電流(A)		R 全光束 (lm)	G 全光束 (lm)	B 全光束 (lm)	W 全光束 (lm)	RGBW 全光束 (lm)
						R/G/B/W 100%	RGBW 100%	R/G/B/W 100%	RGBW 100%					
PCN5-□□2420-60-2208-RGBW	RGB:100% 14.4W/m R:100% 4.8W/m G:100% 4.8W/m B:100% 4.8W/m	522 622 722 822 922 1022 2022 3022 4022	37 44 51 58 65 72 142 212 282	16.7	24	0.50	9.60	0.02	0.40	79	147	31	244	479
						2.88	11.52	0.12	0.48	94	176	37	293	575
						3.36	12.44	0.14	0.52	110	206	43	342	621
						3.84	15.36	0.16	0.64	126	235	50	390	767
						4.32	17.28	0.18	0.72	141	265	56	439	862
						4.80	19.20	0.20	0.80	157	294	62	488	958
						9.60	38.40	0.40	1.60	314	588	124	976	1916
						14.40	57.60	0.60	2.40	471	882	186	1464	2874
						19.20	76.80	0.80	3.20	628	1176	248	1952	3833

付属品


取付クリップ



アルミチャンネル



シリコンクリップ



仕様共通項目

- サイズ: W19 x H6mm(クリップ含む: W26 x H12mm)
- 定格電圧: 24V
- 1/2ビーム角: 115.4°
- 材質: (本体)FPC、(カバー)シリコン
- 設計寿命: 約50000時間 *1
- 動作環境温度: -20℃～40℃
- 付属品: 取付クリップ、アルミチャンネル
- オプション品: シリコンクリップ、延長ケーブル

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

注意事項

- 別途、24V専用電源が必要となります。接続長さに応じた容量の電源をお選びください。
- 連結する場合は、取扱説明書の最大連結数をご確認ください。
- 取付方法、配線については取扱説明書をご覧ください。

1) LED素子は白熱灯蛍光灯などの一般光源に比べバラつきがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
2) 掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。
3) 仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

LED間接照明

電源別置

PWM調光

DALI調光

非調光

RAL Flex Series

サイド発光テープライト

Side Emitting LED Strip

DC
24V

調光
可能

寿命
5万時間

LED交換
不可

Ra90


特徴

- 標準仕様以外にもご要望に応じた特注対応が可能
- さまざまな環境に合わせた豊富な色温度設定
- 設置面に対し平行方向の発光

用途


- ホテルや集合住宅の室内間接照明、家具内照明
- ロビーなどの共有スペースやスイートルームの演出用照明
- 狭小スペースへの設置

型番(例)

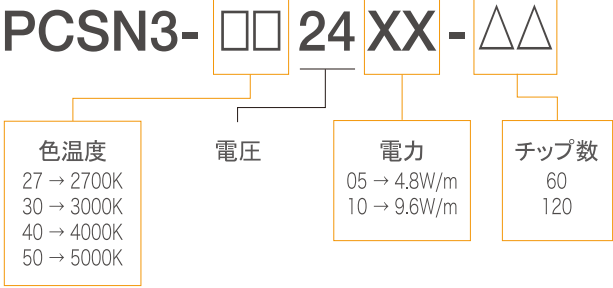


配光曲線


※全光束、配光角は参考値
※PCSN3-302410-120(500mm)

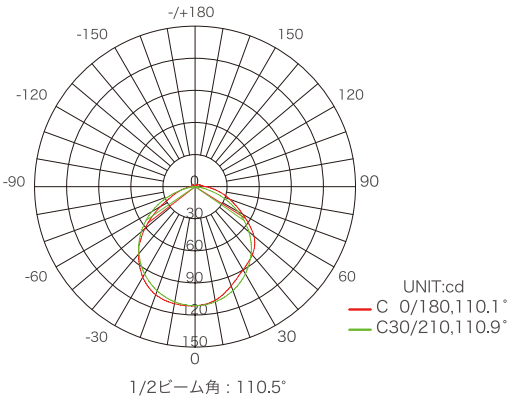

寸法図 ※取付具装着時

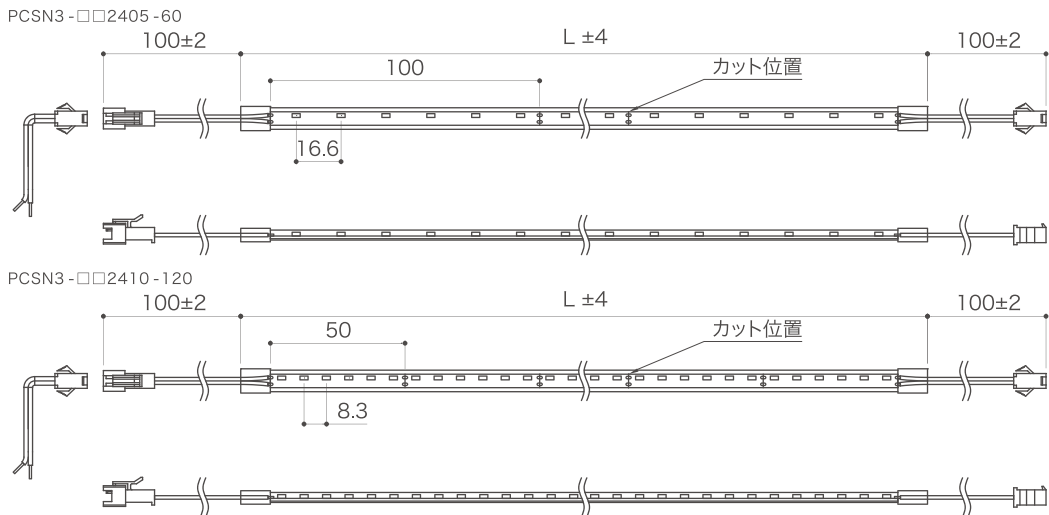

断面拡大図



定格

○ 標準在庫品 △ 受注品

型番	1Mあたり 電力 (W/m)	L 全長 (mm)	質量 (g)	LED ピッチ (mm)	電圧 (V)	電力 (W)	電流 (A)	全光束 ※3000K (lm)	色温度(K) 平均演色評価数(Ra)			
									2700K Ra90	3000K Ra90	4000K Ra90	5000K Ra90
PCSN3-□□2405-60	4.8W/m	522	16	16.6	24	2.40	0.10	169	△	△	△	△
			622	19		2.88	0.12	203	△	△	△	△
			722	22		3.36	0.14	237	△	△	△	△
			822	25		3.84	0.16	270	△	△	△	△
			922	28		4.32	0.18	304	△	△	△	△
			1022	31		4.80	0.20	338	△	△	△	△
			2022	61		9.60	0.40	676	△	△	△	△
PCSN3-□□2410-120	9.6W/m	522	16	8.3	24	4.80	0.20	328	△	△	△	△
			622	19		5.76	0.24	394	△	△	△	△
			722	22		6.72	0.28	459	△	△	△	△
			822	25		7.68	0.32	525	△	△	△	△
			922	28		8.64	0.36	590	△	△	△	△
			1022	31		9.60	0.40	656	△	△	△	△
			2022	61		19.20	0.80	1312	△	△	△	△

付属品


取付クリップ



コネクター付電源コード



コネクター付渡り配線コード

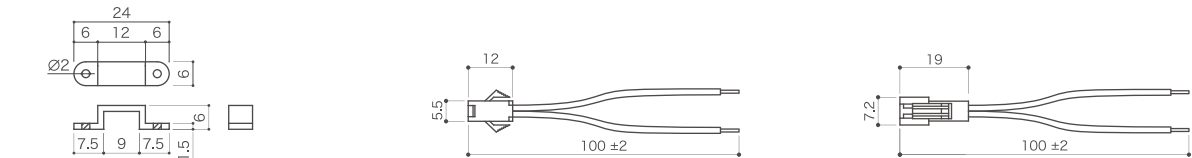

仕様共通項目

- サイズ: W5 x H9mm
- 定格電圧: 24V
- 1/2ビーム角: 110.5°
- 材質: 〈本体〉FPC、〈カバー〉シリコン
- 設計寿命: 約50000時間*1
- 動作環境温度: -20℃～40℃
- 付属品: シリコンクリップ、コネクター付電源コード
- オプション品: コネクター付渡り配線コード、延長ケーブル

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

1) LED素子は白熱灯蛍光灯などの一般光源に比べバラつきがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
2) 掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。
3) 仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

LED間接照明

電源別置

PWM調光

DALI調光

非調光

RAL Flex Series

DC
24V

調光
可能

寿命
5万時間

LED交換
不可

屋外
IP68

屋内・屋外用チューブライト
LED Exterior Tube Light


特徴

- 粒感のない柔らかな光
- さまざまな環境に合わせた豊富な色温度設定
- 最小曲げ半径30mm
- 高い防水性能、IP保護等級:IP68
- 1系統5000mm以内の連結可

用途


- 屋内・屋外用
- ヘッドボード、手すり、フットライト、ミラー等に設置
- 各種家具の棚下灯

型番(例)

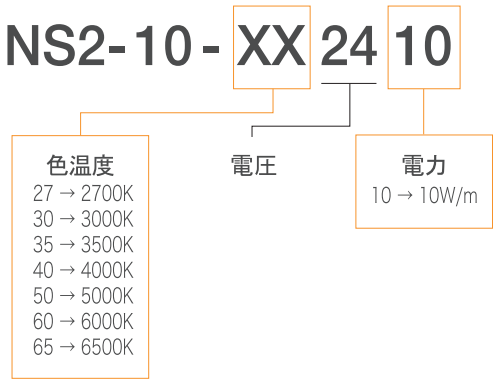


配光曲線


※全光束、配光角は参考値
※NS2-10-302410(1000mm)

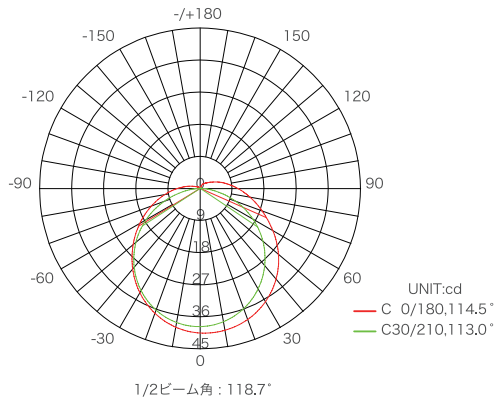

寸法図 ※取付具装着時

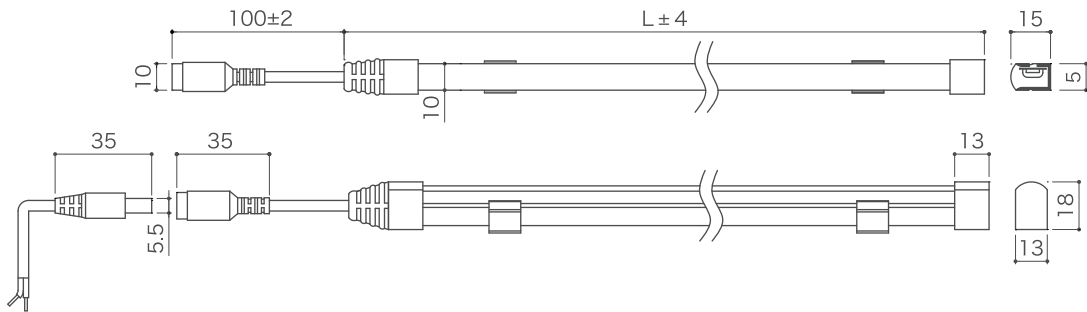

断面拡大図 ※クリップ装着時



定格

○ 標準在庫品 △ 受注品



型番	1Mあたり 電力 (W/m)	L 全長 (mm)	質量 (g)	電圧 (V)	電力 (W)	電流 (A)	全光束 ※3000K (lm)	希望 小売価格 (円)	色温度(K) 平均演色評価数(Ra)						
									2700K Ra90	3000K Ra90	3500K Ra90	4000K Ra90	5000K Ra90	6000K Ra90	6500K Ra90
NS2-10-XX2410	10W/m	516	98	24	5.00	0.22	180	5,400	○	○	△	△	△	△	△
		1016	193		10.00	0.42	355	9,400	○	○	△	△	△	△	△
		1516	288		15.00	0.63	530	12,000	○	○	△	△	△	△	△
		2016	383		20.00	0.84	705	16,000	○	○	△	△	△	△	△
		2516	478		25.00	1.05	880	19,800	○	○	△	△	△	△	△
		3016	573		30.00	1.25	1055	25,600	○	○	△	△	△	△	△
		3516	668		35.00	1.47	1230	29,600	○	○	△	△	△	△	△
		4016	763		40.00	1.67	1405	33,600	○	○	△	△	△	△	△
		4516	858		45.00	1.88	1580	37,600	○	○	△	△	△	△	△
		5016	953		50.00	2.08	1755	41,600	○	○	△	△	△	△	△

付属品

取付クリップ



コネクター付電源コード



仕様共通項目

- サイズ: W10 x H15mm(クリップ含む: W13.5 x H17.1mm)
- 定格電圧: 24V
- 1/2ビーム角: 118.7°
- 材質: 〈本体〉シリコン
- 設計寿命: 約50000時間 *1
- 動作環境温度: -20℃～40℃
- 付属品: 取付クリップ4個/m、コネクター付電源コード
- オプション品: 取付クリップ、延長ケーブル

*1 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

注意事項

- 別途、24V専用電源が必要となります。接続長さに応じた容量の電源をお選びください。
- 連結する場合は、取扱説明書の最大連結数をご確認ください。
- 取付方法、配線については取扱説明書をご覧ください。
- コネクターは、確実に接続してください。

24V POWER SUPPLY OSRAM

調光タイプPWM調光対応

電源ユニット オスラム

30/60/90/150W LED照明専用直流電源(室内用)

型番 寸法mm・【質量g】	24V シリーズ入力 電力最大出力W数	入力電圧 入力周波数	入力電流(A) (100V/200V)	定格 出力電圧 (V)	定格 出力電流 (A)	力率 (100V/200V)	効率 (%) (100V/200V)
OT30/100-200/24 DIM P G2  W51×H33×D195【395g】	最大30	AC100 ~ 200V 50/60Hz	0.38typ /0.19typ	24	最大1.25	0.95以上 (最大負荷時)	83/85
OT60/100-200/24 DIM P G2  W63×H49×D200【840g】	最大60 (最小負荷3W以上)	AC100 ~ 200V 50/60Hz	0.75typ /0.38typ	24	最小0.125 最大2.5	0.95以上 (最大負荷時)	85/87
OT90/100-200/24 DIM P G2  W63×H49×D219【930g】	最大90 (最小負荷5W以上)	AC100 ~ 200V 50/60Hz	1.09typ /0.54typ	24	最小0.21 最大3.75	0.95以上 (最大負荷時)	85/87
OT150/100-200/24 DIM P G2  W63×H49×D239【1,038kg】	最大150 (最小負荷7W以上)	AC100 ~ 200V 50/60Hz	1.80typ /0.89typ	24	最小0.3 最大6.25	0.95以上 (最大負荷時)	85/87

24V POWER SUPPLY Luci ORILEGA











電源ユニット ルーチ



30/75/145W LED照明専用直流電源(室内用)

型番 寸法mm・【質量g】	24V シリーズ入力 電力最大出力W数 電力最大使用W数	入力電圧 入力周波数	入力電流(A) (100V/200V)	定格 出力電圧 (V)	定格 出力電流 (A)	力率 (100V/200V)	効率 (%) (100V/200V)
LPSOL-030-24-ND-I  W35×H38×D250【215g】	30 21 (※温度ディレーティングの為)	AC100 ~ 200V 50/60Hz	0.4typ /0.2typ	24	1.3	1.00typ /0.97typ	82/84
LPSOL-075-24-ND-I  W50×H52×D258【455g】	75 52.5 (※温度ディレーティングの為)	AC100 ~ 200V 50/60Hz	0.9typ /0.5typ	24	3.1	1.00typ /0.97typ	83/84
LPSOL-145-24-ND-I  W84×H61×D302【1,050g】	146 105 (※温度ディレーティングの為)	AC100 ~ 200V 50/60Hz	1.6typ /0.8typ	24	6.1	1.00typ /0.98typ	85/88

RAL SERIES ACCESSORIES

RALシリーズ オプション取付具

器具写真	型名	希望小売価格(円)	素材	寸法図
 取付クリップ	LVN2-□□24XX-160-1616V 扇型専用	80	SUS	
 取付クリップ	LKN2-□□24XX-160-20200 丸型専用	80	SUS	
 取付クリップ	LQN2-□□24XX-160-1707D 角型専用	80	SUS	
 取付クリップ	MINILQN2-□□24XX-120-1008U 細角型専用	80	SUS	
 アルミチャンネル	PCN5-2415-60-1707D-RGB PCN2-□□△△2418-240-1707D-WN RGB・調光調色専用	1,200	アルミニウム	
 アルミチャンネル用取付クリップ	PCN5-2415-60-1707D-RGB PCN2-□□△△2418-240-1707D-WN RGB・調光調色 アルミチャンネル専用	80	SUS	
 シリコンクリップ	PCN5-2415-60-1707D-RGB PCN2-□□△△2418-240-1707D-WN RGB・調光調色専用	80	シリコン	
 アルミチャンネル	PCN5-2415-60-2208-RGBW RGBW専用	1,200	アルミニウム	
 アルミチャンネル用取付クリップ	PCN5-2415-60-2208-RGBW RGBWアルミチャンネル専用	80	プラスチック	
 シリコンクリップ	PCN5-2415-60-2208-RGBW RGBW専用	80	シリコン	

器具写真	型名	希望小売価格(円)	素材	寸法図
 シリコンクリップ	PCS N3-□□24XX-△△ サイド発光専用	80	シリコン	
 取付クリップ	NS2-10-XX2410 チューブライト専用	80	プラスチック	



RICARDO ARCHITECTURAL LIGHTING

